

2048Wh ポータブル電源UPS無停電電源装置

ちく はつ

さん

蓄電くん3

高い安全性と寿命の長いリン酸鉄リチウム電池。
2048Whの大容量で、災害時や停電時にも活用できます。

L-CHIKU3

2時間以内でフル充電
充放電回数4000回

10年以上の耐用年数
安定した電池構造

PSE
認証済



別途オプション

4つの充電方法

発電機充電
100~120V
2時間以内

200W ソーラーパネル

双方向インバータ
1100W超急速充電

2048Wh
超大容量

1AC出力2000W
(ピーク時4000W)
16個の出力ポート

家庭用電源 AC充電
充電時間:2時間以内

12V/24V車充電
※別途ケーブルが必要となります。

MPPT制御[※]
ソーラーパネル
高効率充電

LCDディスプレイ
インテリジェントIC
電源管理



PSE
認証済


LED
ランプ

PD100W
クイック充電出力

50Hz/60Hz
純正弦波
パススルー機能

※MPPT制御:太陽光発電する時に出力を最大化できる最適な電力の値を自動で求めることができる制御。

UPS無停電電源装置搭載 0.01秒自動切替、バックアップとして使用可能で業務用にも最適!

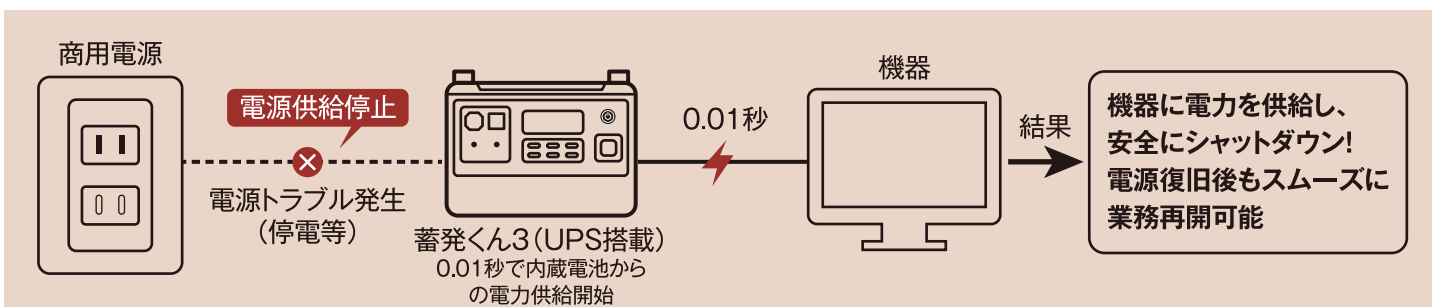

7種16個の豊富な出力端子を搭載!

定格出力最大1200W・瞬間最大2400W。高出力だけではなく、「蓄発くん3」は出力端子を16個搭載、様々な出力モードがあります。
※PD:大きな電力を供給できるUSB規格。※QC: スマートフォン・タブレットを急速充電できるUSB規格。



DCシガー×1
12V/10A



XT60×1
12V/10A



USB-C×2
※PD100W




USB-A×2
5V/2.4A



USB-QC3.0×2※
18W



DC5521×2
12V/3A



AC×6 定格2000W
(サージ4000W)

「蓄発くん3」は普段使いにも大活躍!!

例えは ブレーカーが心配な時に 「エアコンを付けたまま
Auxiliary power supply ライヤーを使うとブレー
カーが気になって…。こんな時でもご家庭のコンセントとは別に「蓄発くん」
で給電すれば、一時的に電力の使用量が多くなる時のブレーカーが落ちる
心配から解放されます。契約アンペアを変更する必要もありません。基本料
金はそのまま経済的です。

例えは キッチンで 「話題の調理家電を買ってみたけれど、コンセン
In the kitchen トが足りない!!」タコ足配線は危険だし…。「蓄発
くん」があればコンセントの増設が可能に、更に置く場所を選ばず電源(コン
セント)との距離も気になりません。

災害時やアウトドアでのキャンプ、車中泊等で「蓄発くん3」での使用はあたりまえ、
それ以外の日常生活でも様々な使い方ができます。

例えは 屋外での作業に DIYやガーデニングなど、屋外で電源か
Working outdoors ら距離のある場所で作業をする際の電
源確保に役立ちます。屋外用のコードリールはそれなりの費用を要しますし、
「蓄発くん」を使えば長いコードの取り回しに気をを使う必要もありません。

例えは その他 大型連休や年末年始、またはホームパーティーなど普
Other 段より大人数で過ごす時は家電製品も集中しがちで
す。「蓄発くん」を使えば、いくつもの延長コードは必要ありません。普段とは
異なる調理家電や照明、扇風機や電気暖房器具、空気清浄機や加湿器
など、ほとんどの家電製品が使用可能です。

「蓄発くん3」の用途は無量大、様々な利用目的に応えます。

スマートフォン (29W) 約80回 充電可能	タブレット (20W) 約30回 充電可能	TV(32inch) (50W) 約24時間 使用可能	扇風機 (30W) 約34時間 使用可能	小型冷蔵庫 (65W) 約20時間 使用可能	ドライヤー (1200W) 約1.4時間 使用可能	電気ケトル (1200W) 約1.4時間 使用可能	炊飯器 (1000W) 約1.6時間 使用可能	電子レンジ (500W) 約3.2時間 充電可能	冷蔵庫 (300W) 約5.3時間 使用可能

製品仕様

バッテリー パック	タイプ	リン酸鉄リチウム電池	出力 ポート	USB-C(PD)	5〜20V5A、100W Max×2
	容量	2048Wh		カーソケット	12V/10A×1
	定格電圧	51.2V		DC5521	12V/3A×2
入力ポート (充電方式)	AC	最大2000W	その他	XT-60	12V/25A
	MPPT	最大500W(最大11.5V〜50V 25A以下)		LED	1W
出力 ポート	AC	定格出力2000W		インバーター	純正弦波
		純正弦波		UPS	対応(切り替え時間0.01秒)
		50/60Hz(変更可能)		動作温度	-10℃〜40℃
		過負荷保護および短絡保護		リサイクル充電	>4000回
	USB-A	5V2.4A×2		重量	約22kg
		QC3.0×2(最大18W)		サイズ	392mm×279mm×323mm

本製品のリサイクルについては株式会社レッツ・コーポレーション(052)201-6230までお問い合わせください。

LET'S corporation 株式会社 レッツコーポレーション		■公式サイト https://lets-co.jp ■E-mail: info@lets-co.co.jp
■本社1号館	〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目6-10(レッツ丸の内本社1号館ビル) ※ショールームにつき、ご連絡等は本社2号館までお願い致します。	
■本社2号館	〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目20-1(レッツ丸の内本社2号館ビル) TEL:(052)201-6230(代) FAX:(052)201-5050	
■東京営業所	〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目19-3(銀座竹葉亭ビル6F) TEL:(03)3546-0889(代) FAX:(03)3546-0941	
■大阪営業所	〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-2-9 新大阪ハイロードビル5F TEL:(06)6151-5749	
■レッツ西東京ビル・レッツ東京寮「翔富士荘」	■レッツ八事R&Dセンター	■神奈川営業所
■土岐工場・多治見サイト工場	■レッツ本山研修センター	■レッツ長野営業所・レッツ長野諏訪工場

●記載されている仕様は予告なく変更することがあります。 ●一切の無断転載・複製を禁じます。

■お問い合わせは

有限会社アイワンファクトリー
〒564-0063
大阪府吹田市江坂町1丁目17-26
TEL. 06-4860-6056 FAX.06-6384-0532
<https://www.s-map.co.jp/>
<https://www.i-1factory.jp/>
<https://shop.i-1factory.jp/>